


Przekrój pionowy A-A  
Skala 1:50

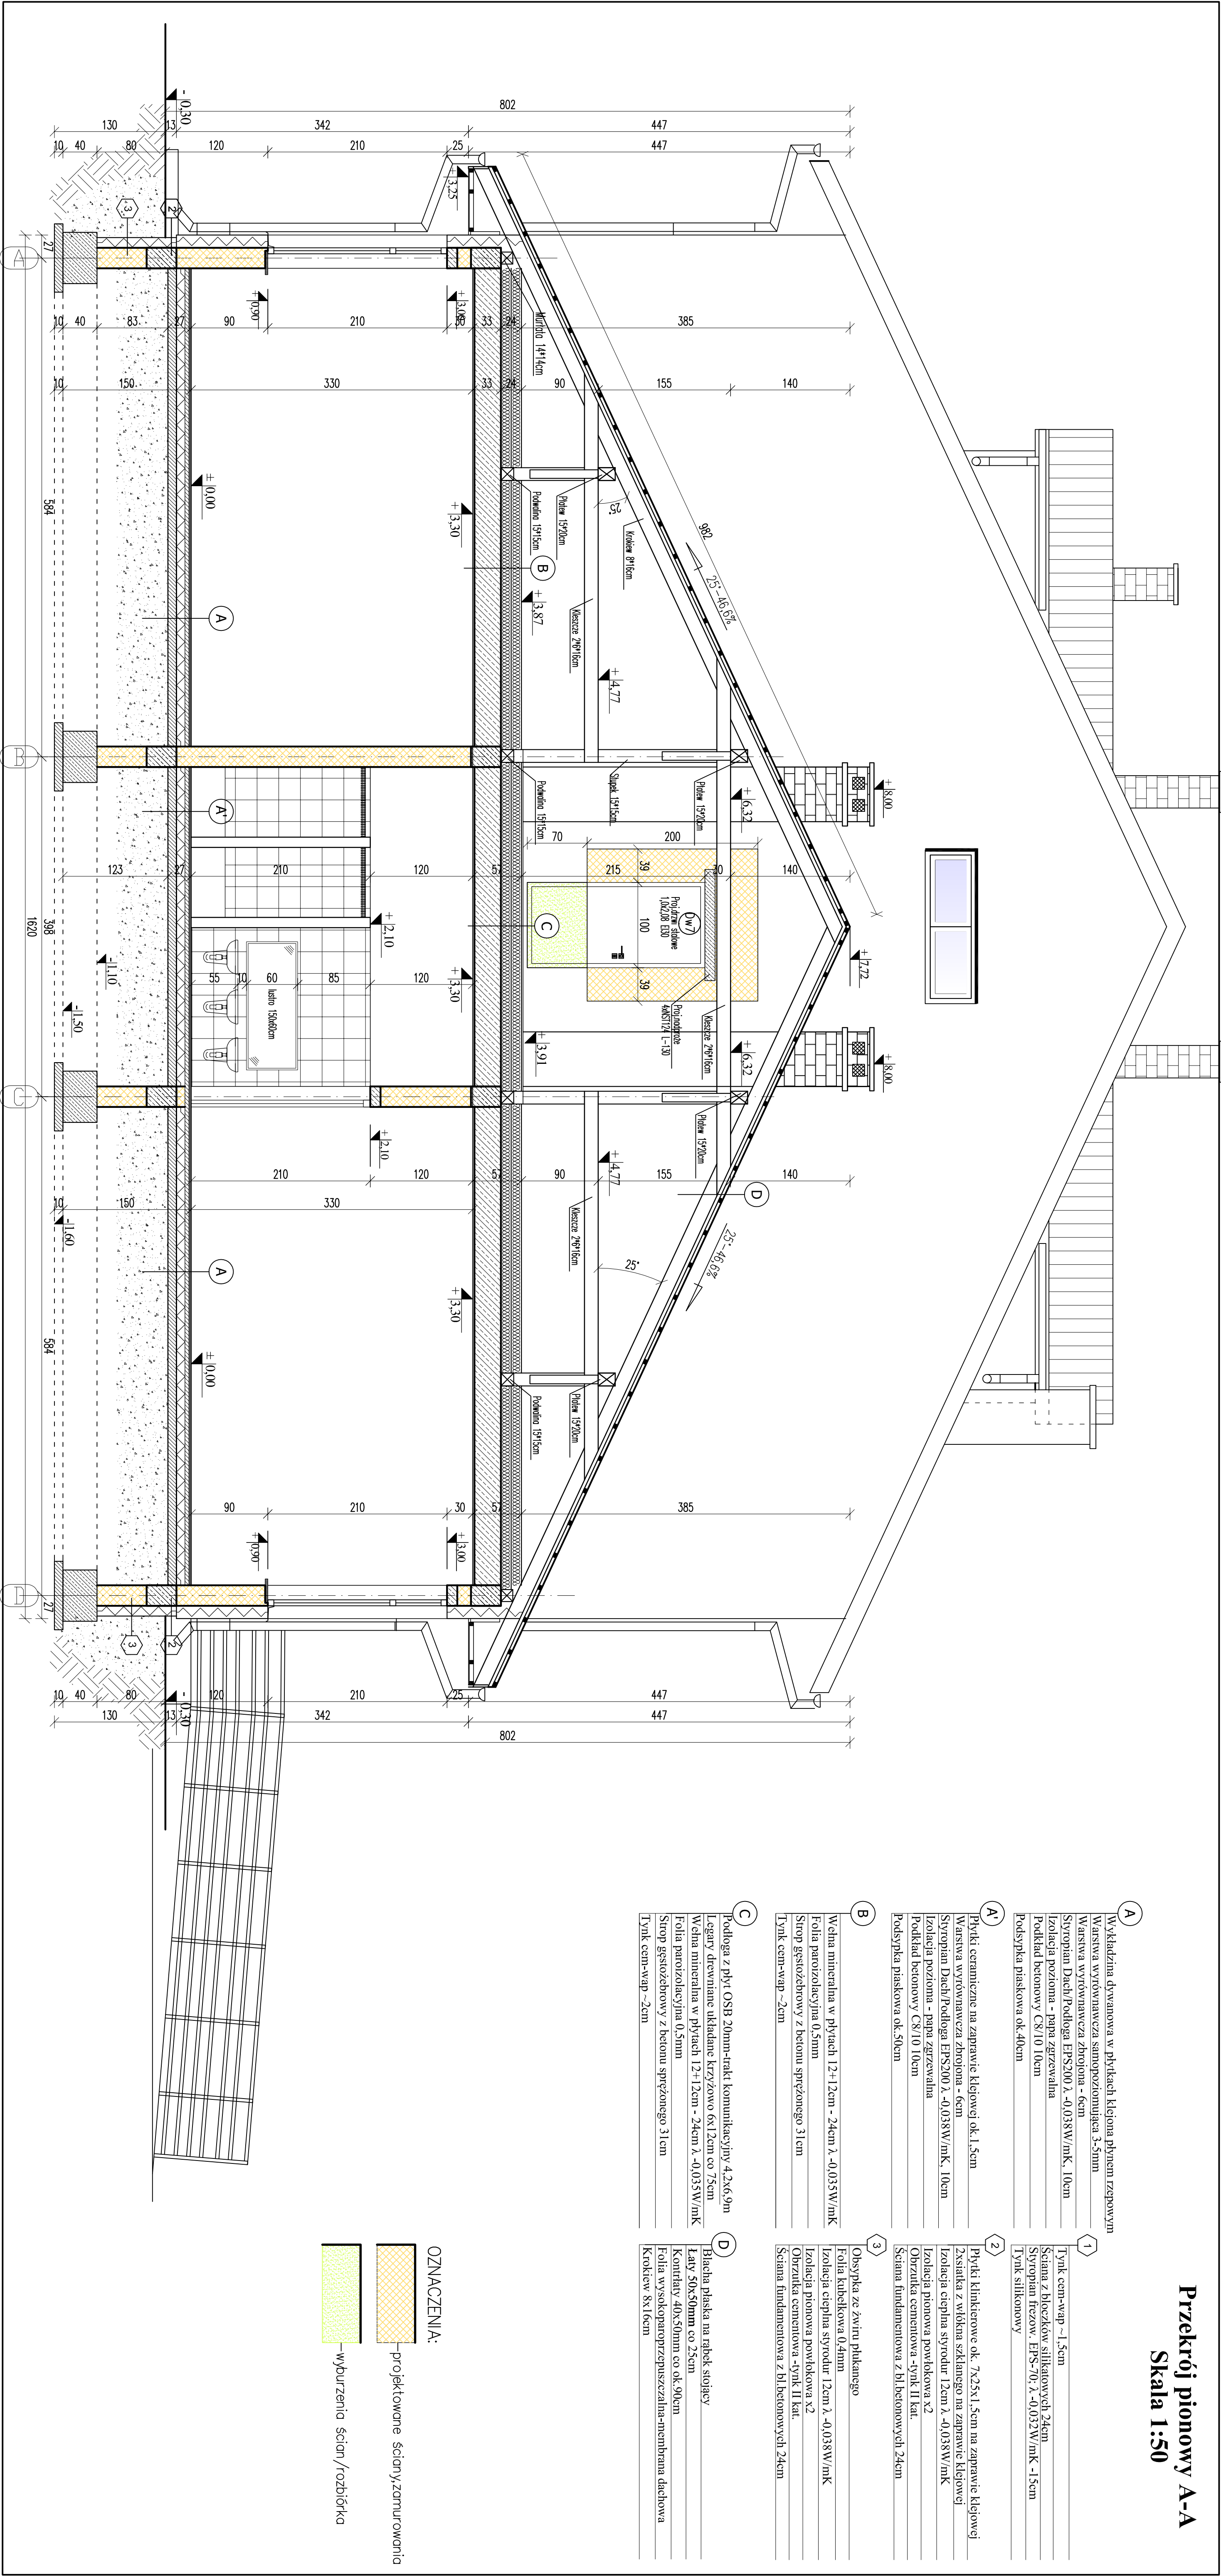

A	Wykładzina dywanowa w płytkach klejona płynem zrzepowym
	Wąsowa wyrownanca zbrojona - 6cm
	Wąsowa wyrownanca zbrojona - 6cm
	Syropian Dach/Podłoga EPS200 λ - 0,038W/mK, 10cm
	Isolacja pozioma - papa grzewcza
1	Podkład betonowy C8/10 10cm
	Podłoga piaszczysta ok. 40cm
	Tynk silikony

A	Płytki ceramiczne na zaprawie klejowej ok. 1,5cm
	Wąsowa wyrownanca zbrojona - 6cm
	Syropian Dach/Podłoga EPS200 λ - 0,038W/mK, 10cm
	Isolacja pozioma - papa grzewcza
	Podkład betonowy C8/10 10cm
2	Podłoga piaszczysta ok. 50cm
	Tynk silikony
	Tynk cementowy ok. 1,5cm

B	Wąsowa wyrownanca w płytach 12+12cm - 24cm λ - 0,035W/mK
	Folia parozłocząca 0,5mm
	Syropian Dach/Podłoga EPS200 λ - 0,038W/mK, 10cm
	Isolacja pozioma - papa grzewcza
	Podkład betonowy C8/10 10cm
3	Podłoga piaszczysta ok. 40cm
	Tynk silikony
	Tynk cementowy ok. 1,5cm

C	Podłoga z płyty OSB 20mm-trakt komunikacyjny 4,2x6,9m
	Legary drewniane układane krzyżowo 6x12cm co 75cm
	Wąsowa wyrownanca w płytach 12+12cm - 24cm λ - 0,035W/mK
	Folia parozłocząca 0,5mm
	Syropian Dach/Podłoga EPS200 λ - 0,038W/mK, 10cm
D	Podkład betonowy C8/10 10cm
	Tynk cementowy ok. 1,5cm
	Tynk cementowy ok. 1,5cm

D	Blacha płaska na rąbek stojący
	Łaty 50x50mm co 25cm
	Kontrłaty 40x50mm co 90cm
	Folia wysokoparoprzepuszczalna-membrana dachowa
	Krokwie 8x16cm